

**Энгельсский технологический институт (филиал) федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Саратовский государственный технический университет
имени Гагарина Ю.А.»**

Расчет стандартных посадок гладких соединений № 1

Методические указания к выполнению лабораторной работы
по курсу «Технические измерения»
для студентов направления

15.03.05 – «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств»

очной и заочной форм обучения

Энгельс 2025

1.1. Основные понятия, обозначения и методика решения задач

Задачи этой темы относятся к категории простейших. Решение их базируется на основных положениях, установленных в стандартах ГОСТ 25346-89 (СТ СЭВ 145-88) "Единая система допусков и посадок. Общие положения, ряды допусков и основных отклонений".

Основные обозначения и расчетные зависимости, применяемые при решении задач этой темы, поясняются на схемах (рис. 1.1 и 1.2), где

ES – верхнее отклонение отверстия;

EI – нижнее отклонение отверстия;

es – верхнее отклонение вала;

ei – нижнее отклонение вала;

D – номинальный размер отверстия;

d – номинальный размер вала;

D, d – номинальный размер соединения ($D=d$);

T – допуск (общее обозначение от англ. Tolerance);

T_D – допуск отверстия;

T_d – допуск вала;

S – зазор (общее обозначение);

S_{min} – зазор наименьший;

S_{max} – зазор наибольший;

S_m – зазор средний;

N – натяг (общее обозначение);

N_{min} – натяг наименьший;

N_{max} – натяг наибольший;

N_m – натяг средний;

T_s – допуск зазора;

T_N – допуск натяга;

$T_{(S, N)}$ – допуск посадки (общее обозначение);

D_{max} – наибольший предельный размер отверстия;

D_{min} – наименьший предельный размер отверстия;

d_{max} – наибольший предельный размер вала;

d_{min} – наименьший предельный размер вала.

На схемах принято указывать номинальные размеры в мм, а предельные отклонения в мкм ($1 \text{ мкм} = 0,001 \text{ мм}$).

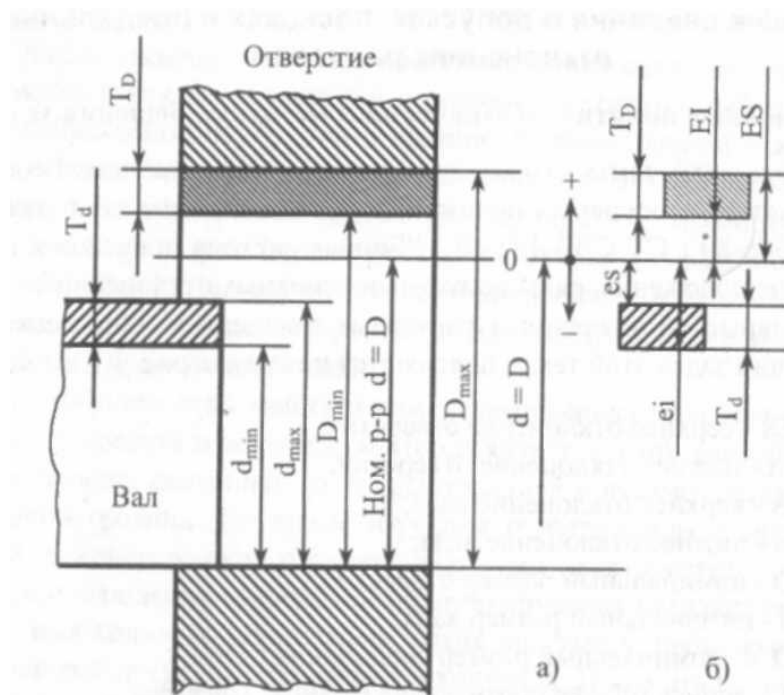


Рис. 1.1. Посадка с зазором: а) схема сопряжения; б) схема расположения полей допусков

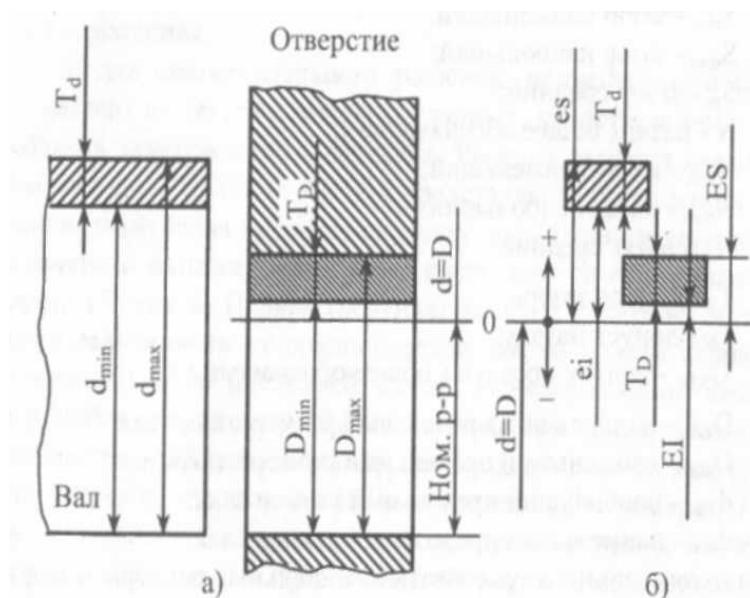


Рис. 1.2. Посадка с натягом: а) схема деталей, образующих посадку (до сборки); б) схема расположения полей допусков

Основные расчетные зависимости:

$$D_{\max} = D + ES; \quad (1.1) \quad D_{\min} = D + EI; \quad (1.2)$$

$$T_D = D_{\max} - D_{\min}; \quad (1.3) \quad T_D = ES - EI; \quad (1.4)$$

$$D_{\max} = d + es; \quad (1.5) \quad d_{\min} = d + ei; \quad (1.6)$$

$$T_d = d_{\max} - d_{\min}; \quad (1.7) \quad T_d = es - ei; \quad (1.8)$$

$$S_{\min} = D_{\min} - d_{\max}; \quad (1.9) \quad S_{\min} = EI - es; \quad (1.10)$$

$$S_{\max} = D_{\max} - d_{\min}; \quad (1.11) \quad S_{\max} = ES - ei; \quad (1.12)$$

$$S_m = \frac{S_{\max} + S_{\min}}{2}; \quad (1.13)$$

$$N_{\min} = d_{\min} - D_{\max}; \quad (1.14) \quad N_{\min} = ei - ES; \quad (1.15)$$

$$N_{\max} = d_{\max} - D_{\min}; \quad (1.16) \quad N_{\max} = es - EI; \quad (1.17)$$

$$N_m = \frac{N_{\max} + N_{\min}}{2}; \quad (1.18)$$

$$T_S = S_{\max} - S_{\min} = T_D + T_d; \quad (1.19)$$

$$T_N = N_{\max} - N_{\min} = T_D + T_d; \quad (1.20)$$

Пример 1.1. В двух сопряжениях типа вал-отверстие известны: номинальные размеры сопряжений, предельные отклонения отверстия и вала.

Первое сопряжение $\begin{matrix} \text{Ø}40 & +0.025 \\ & -0.025 \\ & -0.050 \end{matrix}$

Второе сопряжение $d = 100 \text{ мм}; T_D = 0,035 \text{ мм};$
 $EI = 0; es = -0,08 \text{ мм}; ei = -0,125 \text{ мм}.$

Для каждого из заданных сопряжений определить:

- 1) предельные размеры отверстия и вала;
- 2) допуск отверстия, допуск вала, допуск посадки;
- 3) наибольший и наименьший зазоры.

Дать схемы расположения полей допусков деталей сопряжения с указанием отклонений.

Решение.

Первое сопряжение $\begin{matrix} \text{Ø}40 & +0.025 \\ & -0.025 \\ & -0.050 \end{matrix}$

1. Предельные отклонения сопряжения указаны около номинального размера в числовом виде. Имеем: $ES = +0,025 \text{ мм}; EI = 0; es = -0,025 \text{ мм}; ei = -0,050 \text{ мм}.$ Предельные размеры отверстия находим по формулам (1.1) и (1.2), а вала – по (1.5) и (1.6):

$$D_{\max} = D + ES = 40 + 0,025 = 40,025 \text{ мм};$$

$$D_{\min} = D + EI = 40 + 0 = 40,000 \text{ мм};$$

$$d_{\max} = d + es = 40 + (-0,025) = 39,975 \text{ мм};$$

$$d_{\min} = d + ei = 40 + (-0,050) = 39,950 \text{ мм}.$$

2. Допуск отверстия, допуск вала и допуск посадки вычисляем, соответственно, по формулам (1.4), (1.8), (1.19):

$$T_D = ES - EI = +0,025 - 0 = 0,025 \text{ мм};$$

$$T_d = es - ei = -0,025 - (-0,050) = 0,025 \text{ мм};$$

$$T_s = T_D + T_d = 0,025 + 0,025 = 0,05 \text{ мм}.$$

3. Наименьший и наибольший зазоры определяем по формулам (1.10) и (1.12):

$$S_{\min} = EI - es = 0 - (-0,025) = 0,025 \text{ мм};$$

$$S_{\max} = ES - ei = +0,025 - (-0,050) = 0,075 \text{ мм}.$$

Схема расположения полей допусков деталей первого сопряжения приведена на рис. 1.3.

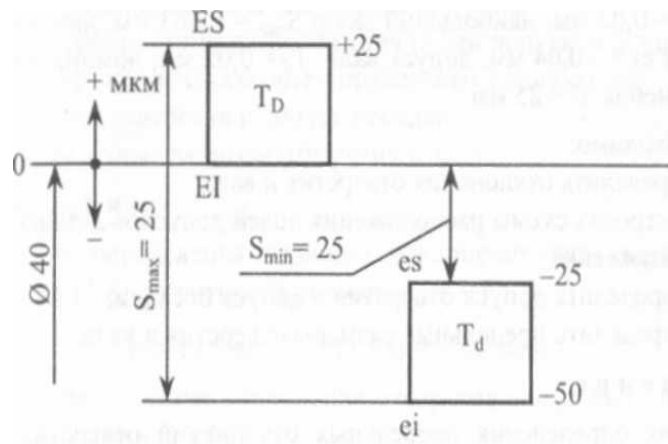


Рис.1.3

Второе сопряжение

1. Предельные размеры отверстия и вала находим по формулам (1.1), (1.2), (1.5), (1.6), найдя предварительно ES из уравнения (1.4):

$$ES = T_D + EI = 0,035 + 0 = +0,035 \text{ мм};$$

$$D_{\max} = D + ES = 100 + 0,035 = 100,035 \text{ мм};$$

$$D_{\min} = D + EI = 100 + 0 = 100,000 \text{ мм};$$

$$d_{\max} = d + es = 100 + (-0,080) = 99,920 \text{ мм};$$

$$d_{\min} = d + ei = 100 + (-0,125) = 99,875 \text{ мм}.$$

2. Допуск вала и допуск посадки можно найти, по формулам (1.8), (1.19):

$$T_d = es - ei = -0,080 - (-0,125) = 0,045 \text{ мм};$$

$$T_s = T_D + T_d = 0,035 + 0,045 = 0,080 \text{ мм}.$$

3. Наименьший и наибольший зазоры определяем по формулам (1.9) и (1.11):

$$S_{\min} = D_{\min} - d_{\max} = 100,000 - 99,920 = 0,080 \text{ мм};$$

$$S_{\max} = D_{\max} - d_{\min} = 100,035 - 99,875 = 0,160 \text{ мм}.$$

Схема расположения полей допусков деталей второго сопряжения приведена на рис. 1.4.

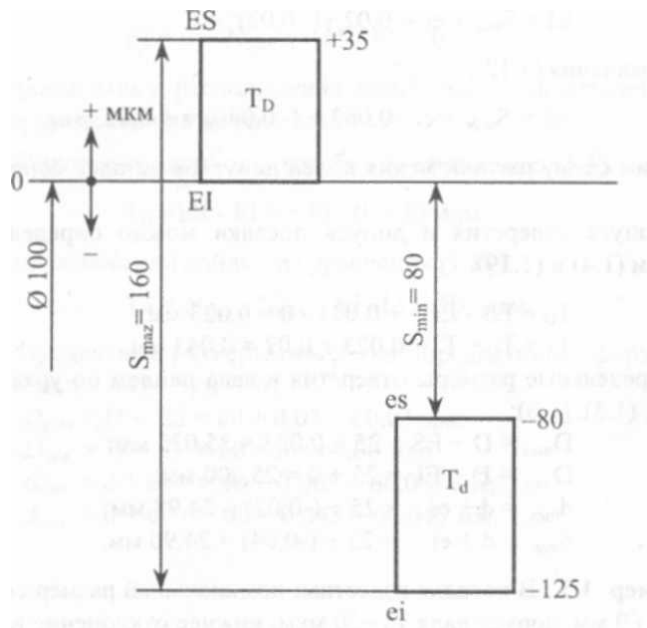


Рис. 1,4

Рассмотренные задачи могут быть условно отнесены к числу "прямых", когда вместе с номинальным размером сопряжения в условии задачи заданы все предельные отклонения. Решение их довольно простое. В ряде задач могут быть заданы натяги или зазоры и некоторые отклонения и допуски. Необходимо определить все остальные параметры. Будем условно считать такие задачи "обратными". Рассмотрим в качестве примера две из них.

Пример 1.2. В посадке заданы, соответственно, наименьший зазор $S_{\min} = 0,02$ мм, наибольший зазор $S_{\max} = 0,063$ мм, нижнее отклонение вала $ei = -0,04$ мм, допуск вала $T_d = 0,02$ мм, номинальный размер соединения $d = 25$ мм.

Необходимо:

1) определить отклонения отверстия и вала;

2) построить схемы расположения полей допусков деталей сопряжения;

3) определить допуск отверстия и допуск посадки;

4) определить предельные размеры отверстия и вала.

Решение.

1. Для определения предельных отклонений отверстия и вала воспользуемся уравнениями (1.8), (1.10), (1.12).

Из уравнения (1.8):

$$es = T_d + ei = 0,02 + (-0,04) = -0,02 \text{ мм.}$$

Из уравнения (1.10):

$$EI = S_{\min} + es = 0,02 + (-0,02) = 0.$$

Из уравнения (1.12):

$$ES = S_{\max} + ei = 0,063 + (-0,040) = +0,023 \text{ мм.}$$

Строим схему расположения полей допусков деталей сопряжения (рис. 1.5).

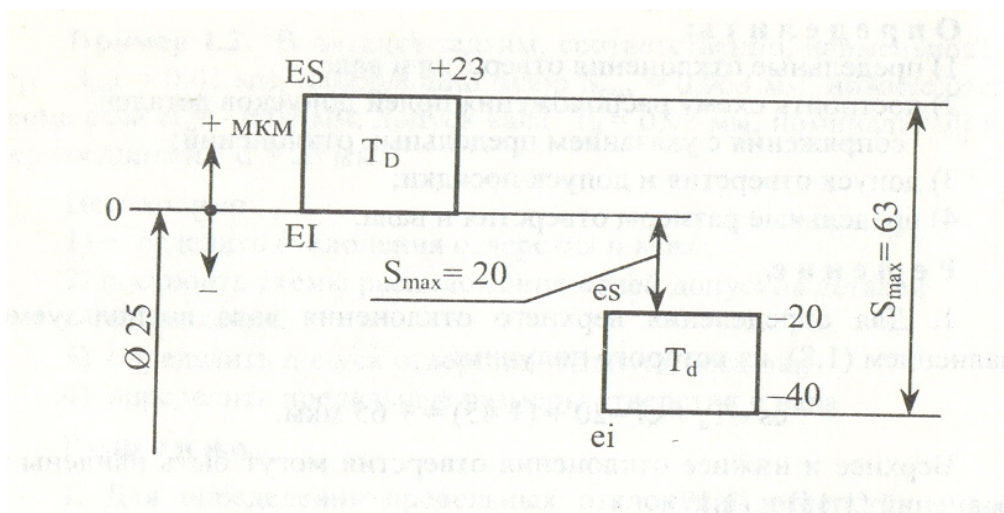


Рис.1.5

2. Допуск отверстия и допуск посадки можно определить по уравнениям (1.4) и (1.19):

$$T_D = ES - EI = +0,023 - 0 = 0,023 \text{ мм;}$$

$$T_s = T_D + T_d = 0,023 + 0,02 - 0,043 \text{ мм.}$$

4. Предельные размеры отверстия и вала найдем по уравнениям (1.1), (1.2), (1.5), (1.6):

$$D_{\max} = D + ES = 25 + 0,023 = 25,023 \text{ мм};$$

$$D_{\min} = D + EI = 25 + 0 = 25,000 \text{ мм};$$

$$d_{\max} = d + es = 25 + (-0,02) = 24,98 \text{ мм};$$

$$d_{\min} = d + ei = 25 + (-0,04) = 24,96 \text{ мм}.$$

Пример 1.3. В посадке известны: номинальный размер соединения D , $d = 60$ мм, допуск вала $T_d = 20$ мкм, нижнее отклонение вала $ei = +45$ мкм, натяг наибольший $N_{\max} = 65$ мкм, натяг наименьший $N_{\min} = 15$ мкм.

Определить:

- 1) предельные отклонения отверстия и вала;
- 2) построить схему расположения полей допусков деталей сопряжения с указанием предельных отклонений;
- 3) допуск отверстия и допуск посадки;
- 4) предельные размеры отверстия и вала.

Решение.

1. Для определения верхнего отклонения вала воспользуемся уравнением (1.8), из которого получим:

$$es = T_d + ei = 20 + (+45) = +65 \text{ мкм}.$$

Верхнее и нижнее отклонения отверстия могут быть найдены из уравнений (1.15) и (1.17). Из уравнения (1.15):

$$ES = ei - N_{\min} = +45 - 15 = +30 \text{ мкм}.$$

Из уравнения (1.17):

$$EI = es - N_{\max} = +65 - 65 = 0.$$

Строим схему расположения полей допусков деталей сопряжения. Она представлена на рис. 1.6.

2. Определяем допуск отверстия по уравнению (1.4):

$$T_D = ES - EI = +30 - 0 = 30 \text{ мкм}.$$

Допуск посадки найдем из уравнения (1.20):

$$T_N = N_{\max} - N_{\min} = 65 - 15 = 50 \text{ мкм}.$$

3. Предельные размеры отверстия определяем по формулам (1.1) и (1.2), а вала - по (1.5) и (1.6):

$$D_{\max} = D + ES = 60 + 0,03 = 60,03 \text{ мм};$$

$$D_{\min} = D + EI = 60 + 0 = 60,00 \text{ мм};$$

$$d_{\max} = d + es = 60 + 0,065 = 60,065 \text{ мм};$$

$$d_{\min} = d + ei = 60 + 0,045 = 60,045 \text{ мм}.$$

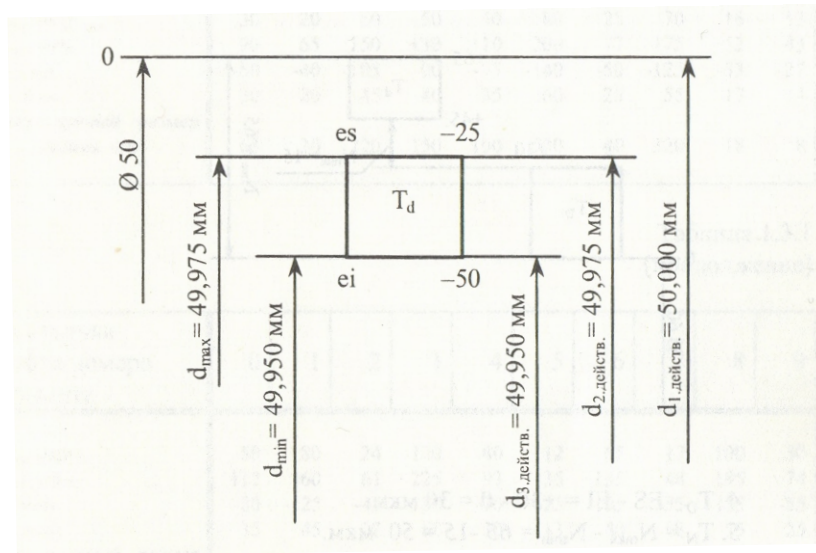


Рис.1.7

3. Предельные размеры вала найдем по уравнениям (1.5) и (1.6):

$$d_{\max} = d + es = 50 + (-0,025) = 49,975 \text{ мм};$$

$$d_{\min} = d + ei = 50 + (-0,050) = 49,950 \text{ мм}.$$

Сравнивая полученные в результате измерения действительные размеры валов с предельными размерами, устанавливаем, что размеры d_2 и d_3 являются годными, хотя и находятся на границе допустимых значений, а вал $d_1 = 50,000$ мм является негодным, т.к. его размер, больше предельного $d_1 > d_{\max}$. Но такой вид брака для вала является исправимым, т.к. удалив при дополнительной обработке необходимый слой металла, можно получить требуемый размер (здесь не рассматривается технологическая сторона этой операции).

1.2. Пример оформления решения задач

Задача. В посадке известно: $d = 60$ мм, $T_D = 20$ мкм.

$ei = +45$ мкм, $N_{\min} = 15$ мкм.

Определить: es ; ES ; EI ; T_D ; T_N ; $D_{\max}$; $D_{\min}$; $d_{\max}$; $d_{\min}$.

Решение.

$$1. es = T_D + ei = 20 + (+45) = +65 \text{ мкм}.$$

$$2. ES = ei - N_{\min} = +45 - 15 = +30 \text{ мкм}.$$

$$3. EI = es - N_{\max} = +65 - 65 = 0.$$

$$4. T_D = ES - EI = +30 - 0 = 30 \text{ мкм}.$$

$$5. T_N = N_{\max} - N_{\min} = 65 - 15 = 50 \text{ мкм}.$$

$$6. D_{\max} = D + ES = 60 + 0,03 = 60,03 \text{ мм}.$$

$$7. D_{\min} = D + EI = 60 + 0 = 60,00 \text{ мм}.$$

$$8. d_{\max} = d + es = 60 + 0,065 = 60,065 \text{ мм}.$$

$$9. d_{\min} = d + ei = 60 + 0,045 = 60,045 \text{ мм}.$$

1.3. Задачи для самостоятельного решения

Задача 1.3.1

Заданы две посадки, у которых известны наименьший и наибольший зазоры, нижнее предельное отклонение вала, допуск вала и номинальный размер соединения (табл. 1.3.1).

Построить схемы расположения полей допусков отверстия и вала. На схемах указать все отклонения.

Определить для каждой из посадок:

- предельные отклонения отверстия и вала;
- допуск отверстия и допуск посадки;
- предельные размеры отверстия и вала.

Таблица 1.3.1

Предпоследняя цифра номера варианта	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$S_{\min}$, мкм	30	20	60	50	40	80	25	70	16	13
$S_{\max}$, мкм	90	65	150	130	110	200	77	175	52	43
e_i , мкм	-60	-40	-105	-90	-75	-140	-50	-125	-33	-27
T_d , мкм	30	20	45	40	35	60	25	55	17	14
Номинальный размер сопряжения, мм	63	30	220	150	100	500	40	320	18	8

Таблица 1.3.1 (продолжение)

Последняя цифра номера варианта	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$S_{\min}$, мкм	50	80	24	120	40	12	65	17	100	30
$S_{\max}$, мкм	112	160	61	225	93	35	135	48	195	74
e_i , мкм	-80	-125	-45	-180	-70	-25	-105	-35	-155	-55
T_d , мкм	35	45	22	60	30	13	40	18	55	25
Номинальный размер сопряжения, мм	36	90	8,5	250	25	2,6	53	5,6	125	16

Задача 1.3.2

В двух сопряжениях типа вал-отверстие известны номинальные размеры сопряжений, предельные отклонения отверстия и вала, которые заданы в табл. 1.3.2.

Для каждого из заданных сопряжений дать схему расположения полей допусков деталей сопряжения. На схемах указать предельные отклонения.

Для заданных сопряжений определить:

- предельные размеры отверстия и вала;
- допуск отверстия, допуск вала и допуск посадки;
- наибольший и наименьший зазоры или натяги.

Таблица 1.3.2

Предпоследняя цифра номера варианта	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Номинальный размер сопряжения, мм	5	8	16	24	32	63	90	150	200	300
ES, мкм	+13	+16	+19	+24	+27	+30	+35	+40	+45	+50
EI, мкм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
es, мкм	-4	-5	-6	-8	-10	-12	-15	-18	-22	-26
ei, мкм	-12	-15	-18	-22	-27	-32	-38	-45	-52	-60

Таблица 1.3.2 (продолжение)

Последняя цифра номера варианта	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Отверстие	50 _{-0.017}	56 _{-0.02}	32 _{-0.017}	19 _{-0.014}	11 _{-0.012}	6 _{-0.008}	260 _{-0.030}	180 _{-0.027}	120 _{-0.027}	80 _{-0.020}
Вал	50 _{+0.03 +0.01}	56 _{+0.07 +0.03}	32 _{+0.06 +0.02}	19 _{+0.05 +0.02}	11 _{+0.04 +0.01}	6 _{+0.01 +0.00}	260 _{+0.07 -0.02}	180 _{+0.06 -0.01}	120 _{+0.05 +0.01}	80 _{+0.04 +0.01}

Задача 1.3.3

На чертеже среди прочих даны размеры двух валов и двух отверстий, не сопрягаемых между собой (табл. 1.3.3).

Необходимо определить:

- для какого из валов или отверстий неправильно указаны предельные отклонения и почему;
- для остальных валов и отверстий – наибольший и наименьший предельные размеры;
- величину допуска.

Построить схемы расположения полей допусков, отверстий и валов, имеющих правильно заданные предельные отклонения.

Таблица 1.3.3

Последняя цифра номера варианта	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Отверстие	100 ^{+0.035}	65 ^{+0.03}	48 ^{+0.027}	28 ^{-0.021}	12 ^{+0.019}	9 ^{+0.00 -0.00}	480 ^{+0.06}	320 ^{+0.05}	220 ^{+0.045}	150 ^{+0.04}
1 Вал	100 ^{+0.14 +0.10}	65 ^{+0.10 +0.07}	48 ^{+0.08 +0.06}	28 ^{+0.06 +0.03}	12 ^{+0.02 +0.04}	9 ^{+0.03 +0.02}	480 ^{+0.54 +0.48}	320 ^{+0.4 +0.3}	220 ^{+0.3 +0.22}	150 ^{+0.3 +0.2}

Таблица 1.3.3 (продолжение)

Последняя цифра номера варианта	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 Отверстие	42 ^{+0.027}	60 ^{+0.03}	100 ^{+0.035}	140 ^{+0.04}	250 ^{+0.045}	320 ^{+0.03}	450 ^{+0.06}	8,5 ^{+0.016}	11 ^{+0.019}	19 ^{+0.23}
2 Вал	42 ^{+0.087 +0.060}	60 ^{+0.10 +0.75}	100 ^{+0.16 +0.12}	140 ^{+0.1 +0.1}	250 ^{+0.30 +0.25}	320 ^{+0.03 +0.30}	450 ^{+0.47 +0.41}	8,5 ^{+0.01 +0.2}	11 ^{+0.48 +0.02}	19 ^{+0.6 +0.0}

Задача 1.3.4

В двух посадках известны номинальные размеры сопряжений, допуск вала, нижнее предельное отклонение вала, натяг наибольший и натяг наименьший (табл. 1.3.4).

Дать схемы расположения полей допусков деталей сопряжения в заданных посадках. На схемах указать предельные отклонения.

Для каждой из заданных посадок необходимо определить:

- предельные отклонения отверстия и вала;
- допуск отверстия и допуск вала;
- предельные размеры отверстия и вала.

Таблица 1.3.4

Предпоследняя цифра номера варианта	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Номинальный размер сопря- жения, мм	42	67	8	26	20	28	16	2	53	4
T_d , мкм	39	46	22	39	33	33	27	14	46	18
e_i , мкм	+70	+102	+28	+60	+41	+48	+33	+18	+87	+23
N_{max} , мкм	109	148	50	99	74	81	60	32	133	41
N_{min} , мкм	31	56	6	21	8	15	6	4	41	5

Таблица 1.3.4 (продолжение)

Последняя цифра номера варианта	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Номинальный размер сопря- жения, мм	190	340	85	240	400	170	150	130	110	300
T_d , мкм	72	89	54	72	89	63	63	63	54	81
e_i , мкм	+236	+390	+124	+284	+435	+210	+190	+170	+144	+350
N_{max} , мкм	308	479	178	356	524	273	253	233	198	431
N_{min} , мкм	163	301	70	211	346	147	127	107	90	269

Задача 1.3.5

В двух сопряжениях типа вал-отверстие известны, соответственно, номинальный размер сопряжения, допуски отверстия и вала, верхнее отклонение вала (отверстия), минимальный зазор (натяг) в соединении (табл. 1.3.5)

Построить схемы расположения полей допусков деталей сопряжений. На схемах указать предельные отклонения.

Определить для каждого из заданных сопряжений:

- предельные отклонения вала и отверстия;
- наибольший зазор (натяг) и допуск посадки;
- предельные размеры отверстия и вала.

Таблица 1.3.5

Предпоследняя цифра номера варианта	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Номинальный размер сопряжения, мм	90	450	34	280	12	130	190	60	320	20
T_d , мкм	35	63	25	52	18	40	46	30	57	21
es , мкм	-36	-68	-25	-56	-16	-43	-50	-30	-62	-20
T_D , мкм	54	97	39	81	27	63	72	46	89	33
S_{min} , мкм	36	68	25	56	16	43	50	30	62	20

Таблица 1.3.5 (продолжение)

Последняя цифра номера варианта	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Номинальный размер сопряжения, мм	80	250	50	120	180	30	320	400	500	18
T_D , мкм	30	46	25	35	40	21	52	57	63	12
T_d , мкм	19	29	16	22	25	13	32	36	40	11
ES , мкм	+30	+46	+25	+35	+40	+21	+52	+57	+63	+18
N_{min} , мкм	29	94	18	44	68	14	118	151	189	10

Задача 1.3.6

В двух посадках известны, соответственно, номинальный размер сопряжения, допуски отверстия и вала, верхнее отклонение отверстия (вала), минимальный натяг (зазор) в соединении.

Построить схемы расположения полей допусков деталей сопряжения для заданных посадок с указанием предельных отклонений.

Для каждой из заданных посадок определить:

- предельные отклонения отверстия и вала;
- наибольший натяг (зазор) и допуск посадки;
- предельные размеры отверстия и вала.

Таблица 1.3.6

Предпоследняя цифра номера варианта	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Номинальный размер сопряжения, мм	11	36	260	210	85	125	56	340	19	480
T_D , мкм	11	16	32	29	22	25	19	36	13	40
T_d , мкм	8	11	23	20	15	18	13	25	9	27
ES , мкм	+11	+ 16	+32	+29	+22	+25	+ 19	+36	+ 13	+40
N_{min} , мкм	7	10	24	21	15	18	13	26	9	28

Таблицы 1.3.6

(продолжение)

Последняя цифра номера варианта	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Номинальный размер сопряжения, мм	100	380	200	170	500	53	40	25	15	300
T_d , мкм	54	89	72	63	97	46	39	33	27	81
es , мкм	-72	-125	-100	-85	-135	-60	-50	-40	-32	-110
T_D , мкм	87	140	115	100	155	74	62	52	43	130
S_{min} , мкм	72	125	100	85	135	60	50	40	32	110

Задача 1.3.7

Изготовленные отверстия согласно заданным номинальным размерам и предельным отклонениям, были измерены. Полученные действительные размеры приведены в табл. 1.3.7

Определить:

- все ли изготовленные отверстия годные;
- для негодных отверстий, если такие окажутся, установить вид брака: неисправимый или исправимый и доказать это;
- допуск на обработку отверстий.

Построить схему расположения полей допусков заданных отверстий с указанием на ней предельных отклонений, предельных и действительных размеров.

Таблица 1.3.7

Предпоследняя цифра номера		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Номинальный размер отверстия D, мм		14		20		50		80		120	
ES, мкм		+18		+10		+7		-9		-24	
EI, мкм		0		-10		-18		-39		-59	
Действительные размеры, мм	D ₁	14,020		20,010		50,000		80,000		120,000	
	D ₂	14,010		19,980		49,982		79,991		119,976	
	D ₃	14,000		19,995		49,980		79,971		119,951	

Таблица 1.3.7 (продолжение)

Последняя цифра номера варианта		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Номинальный размер отверстия D, мм		30		40		50		80		20	
ES, мкм		+53		+39		+112		+74		+130	
EI, мкм		+20		0		+50		0		0	
Действительные размеры, мм	D ₁	30,040		40,040		50,100		80,075		20,135	
	D ₂	30,020		40,030		50,050		80,070		20,130	
	D ₃	30,000		40,000		50,000		80,000		20,000	

Задача 1.3.8

Отверстия, которые изготовлены в цехах завода согласно заданным на чертеже номинальным размерам и предельным отклонениям, были измерены. Полученные действительные размеры приведены в табл. 1.3.8.

Определить:

- все ли изготовленные отверстия годные;
- для негодных отверстий, если такие окажутся в этой партии,
- установить вид брака: неисправимый или исправимый.

Построить схему расположения полей допусков заданных отверстий с указанием на ней предельных отклонений, предельных и действительных размеров.

Таблица 1.3.8

Предпоследняя цифра номера варианта	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Номинальный размер отверстия D, мм	50		18		10		8		24	
ES, мкм	+160		+43		+61		+22		-14	
EI, мкм	0		0		+25		0		-35	
Действительные размеры, мм	D ₁	50, 65	18,045		10,051		8,025		24,000	
	D ₂	50, 59	18,043		10,025		8,022		23,986	
	D ₃	50,000		18,000		10,000		8,000		23,970

Таблица 1.3.8 (продолжение)

Последняя цифра номера варианта		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Номинальный размер отверстия D, мм		45		56		63		30		100	
ES, мкм		-8	+9	+15	+21	+90					
EI, мкм		-33 -21 -15 0 +36									
Действи тельные размеры, мм	D ₁	45,000		56,009		63,015		30,022		100,085	
	D ₂	44.992		56,000		63,000		30,020		100,036	
	D ₃	44.977		55.975		62.980		30,000		100,000	

Задача 1.3.9

На рабочем чертеже заданы номинальные размеры с предельными отклонениями для валов. Выборочные измерения нескольких изготовленных валов дали следующие результаты (табл. 1.3.9).

Определить:

- допуск на обработку заданных валов;
- годность изготовленных валов;
- для негодных валов установить вид брака: исправимый или неисправимый.

Построить схему расположения полей допусков заданных валов с указанием на ней предельных отклонений, предельных и действительных размеров.

Таблица 1.3.9

Предпоследняя цифра номера варианта		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Номинальный диаметр вала d , мм		10		5,6		30		80		12	
es , мкм		-30		-30		0		-60		0	
ei , мкм		-130		-60		-33		-106		-18	
Действительные размеры, мм	d_1	10,000		5,6		30,000		80,000		12,000	
	d_2	9,960		5,570		29,967		79,940		11,982	
	d_3	9,870		5,540		29,950		79,894		11,980	

Таблица 1.3.9 (продолжение)

Последняя цифра номера варианта		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Номинальный диаметр вала d , мм		50		28		10		120		63	
es , мкм		-25		+35		+10		+11		-10	
ei , мкм		-50		+22		+1		-11		-29	
Действительные размеры, мм	d_1	50,000		28,035		10,010		120,000		63,000	
	d_2	49,975		28,022		10,001		119,989		62,990	
	d_3	49,950		28,000		10,000		119,980		62,971	

Задача 1.3.10

По заданным на чертеже номинальным размерам и предельным отклонениям изготавливаются валы. Выборочные измерения готовых валов в виде их действительных размеров приведены в табл. 1.10.

Определить:

- допуск на обработку заданных валов;
- годность изготовленных валов;
- для негодных валов установить вид брака: исправимый или неисправимый.

Построить схему расположения полей допусков заданных валов с указанием на ней предельных отклонений, предельных и действительных размеров.

Таблица 1.3.10

Предпоследняя цифра номера варианта		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Номинальный диаметр вала d, мм		20		45		100		50		40	
es, мкм		-7		+8		+25		+42			
		-25									
ei, мкм		-20		-8		+3		+26			
		-50									
Действительные размеры, мм	d ₁	20,000		45,008		100,025		50,042		40,000	
	d ₂	19.993		45,006		100,005		50,026		39,975	
	d,	19,985		44,990		100,000		50,000		39,950	

Таблица 1.3.10 (продолжение)

Предпоследняя цифра номера варианта	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Номинальный диаметр вала d, мм	30		24		10		6		18		
es, мкм	0		-30		0		-40		-50		
ei, мкм	-21		-73		-22		-60		-160		
Действительные размеры, мм	d ₁	30,000		24,000		10,000		6,000		18,000	
	d ₂	29,979		23,960		9,978		5,970		17,950	
	d,	29,970		23,927		9,970		5,950		17,840	

Литература

1. Аристов А.И., Приходько В. М., Сергеев И. Д., Фатюхин Д. С. Метрология, стандартизация и сертификация: Учеб. пособие/кол. авторов. М.:ИНФРА-М, 2012. – 256с.
2. Коротков В.С. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Коротков В.С., Афонасов А.И. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский политехнический университет, 2015. — 187 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/34681> .— ЭБС «IPRbooks», по паролю
3. Радкевич Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для бакалавров/ Я. М. Радкевич, А. Г. Схиртладзе. – 5 изд., перераб. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – 813 с. – Имеется электрон. аналог печ. изд. (Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/34757> .— ЭБС «IPRbooks», по паролю) Экземпляры всего: 5
4. Ануриев В. И. Справочник конструктора-машиностроителя. Т. 1. – М.: Машиностроение, 1979. 728 с.

Интернет-ресурсы

1. <http://www.twirpx.com/files/machineri/metrology/> (Интернет-библиотека по различным отраслям знаний)
2. <http://metrologia.ru/> (информационный сайт по метрологии)